


2464 Type Control Cable 2464控制線

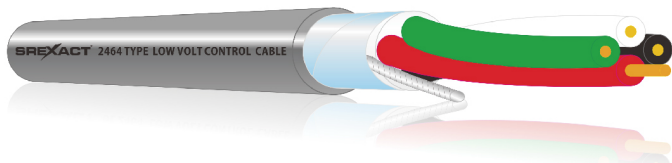

Item no. 型號	Jacket Color 外被顏色	Conductor 導體	Jacket OD 外徑
3071100015	Gray	(7/0.20TC+PE1.5)*4C	5.0mm

Item No. 型號	3071100015
Wire Information 線材資料	(7/0.20TC+PE1.5)*4C+DW7/0.20TC+AL-FOIL+PVC5.0
Main Conductor(AWG) 主要導體截面積	24AWG
Main Conductor(mm ²) 主要導體截面積	0.22mm ²


Electrical Performance 電氣性能

Cond.D.C.R. ohm/1Km 導體電阻	88.6Ω
Shield.D.C.R. ohm/1Km 屏蔽電阻	90.76Ω
Capacitance(pF/m) between Conductors 導體間電容值	44.75
Capacitance(pF/m) between Conductors and Shield 導體與屏蔽間電容值	59.04
Voltage Breakdown 絕緣承受電壓	300V

Mechanical Performance 機械性能

Flex Life Number of Times load 500g+/-30° 搖晃壽命次數負載 500g 角度+/-30°	For installation cable, not available. 非移動 / 固定安裝線纜，不予提供。
Tensile Strength (26°C, 65%RH) 拉伸斷裂力量	---
Applicable Temperature 建議工作溫度	-20°~+60°C(-4°~+140°F)
Peak Temperature 極限工作溫度	-20°~+70°C(-4°~+158°F)
100m Weight(kg) 100m 重量	3.3

- Aluminum Foil Shield.
- 鋁箔型屏蔽。

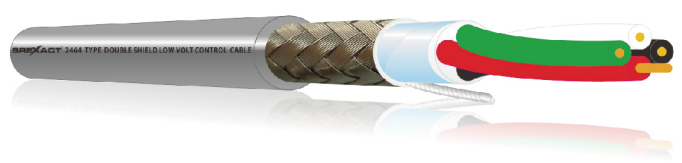

Item no. 型號	Jacket Color 外被顏色	Conductor 導體	Jacket OD 外徑
3071101700	Gray	(7/0.20TC+PE1.5)*4C	6.0mm

Item No. 型號	3071101700
Wire Information 線材資料	(7/0.20TC+PE1.5)*4C+DW7/0.20TC+AL-FOIL+BD16*5/0.10TC+PVC6.0
Main Conductor(AWG) 主要導體截面積	24AWG
Main Conductor(mm ²) 主要導體截面積	0.22mm ²

Electrical Performance 電氣性能

Cond.D.C.R. ohm/1Km 導體電阻	88.6Ω
Shield.D.C.R. ohm/1Km 屏蔽電阻	41.29Ω
Capacitance(pF/m) between Conductors 導體間電容值	44.75
Capacitance(pF/m) between Conductors and Shield 導體與屏蔽間電容值	59.04
Voltage Breakdown 絕緣承受電壓	300V

Mechanical Performance 機械性能

Flex Life Number of Times load 500g+/-30° 搖晃壽命次數負載 500g 角度+/-30°	---
Tensile Strength (26°C, 65%RH) 拉伸斷裂力量	---
Applicable Temperature 建議工作溫度	-20°~+60°C(-4°~+140°F)
Peak Temperature 極限工作溫度	-20°~+70°C(-4°~+158°F)
100m Weight(kg) 100m 重量	4.8

- Aluminum Foil + Braid double shield.
- 鋁箔 + 編織型雙屏蔽。

※ Electrical performance may have manufacturing tolerances and measurement errors. At the time of editing, every effort has been made to ensure its authenticity.
電氣性能可能存在製造公差與量測誤差；本資料在編輯時已盡力保證其真實性。